
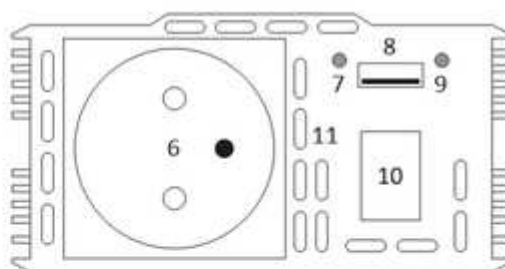
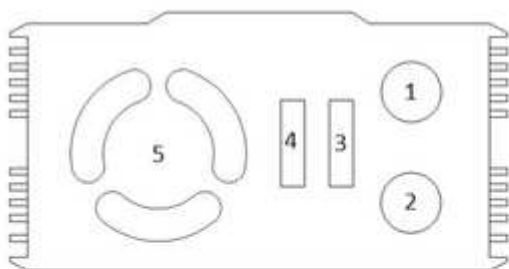


PRZETWORNICA NAPIĘCIA IPS-800 DUO

12 VDC / 24 VDC / 230 VAC 800W

	<p>Napięcie wejściowe: 11÷15 / 22÷30 VDC Napięcie wyjściowe: 230 VAC Moc maksymalna: 800VA Moc ciągła: 400VA Przebieg napięcia na wyjściu: Modyfikowany Sinus Miękki rozruch silników indukcyjnych: NIE Zabezpieczenie przeciążeniowe: TAK Zabezpieczenie zwarciove: TAK Zabezpieczenie termiczne: TAK Zabezpieczenie nadnapięciowe wejścia zasilania: 15 VDC / 30 VDC Ostrzeżenie przed rozładowaniem akumulatora: TAK Temperatura pracy: 0 ~ +40 °C Sprawność: > 85 % Chłodzenie: Aktywne Złącze zasilania: Złącze śrubowe M4 Gniazdo wyjściowe 230V: 1 szt. Obudowa: Aluminium Stopień ochrony (IP): IP21 Wymiary Dł. x Sz. x Wys.: 154x112x58 Waga: 0.73 kg Kod produktu: 5903332566655</p>	
---	--	--

Oznaczenie i opis elementów przetwornicy



- 1 złącze zasilania (-) (12V lub 24V)
- 2 zasilanie "+" (12V lub 24V)
- 3 bezpiecznik 30A
- 4 bezpiecznik 30A
- 5 wentylator

- 6 gniazdo 230V
- 7 sygnalizacja błędu
- 8 gniazdo USB 5V
- 9 sygnalizacja poprawnej pracy
- 10 główny włącznik

www.polskieprzetwornice.pl



PROGRAM REGIONALNY
 NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa.

